


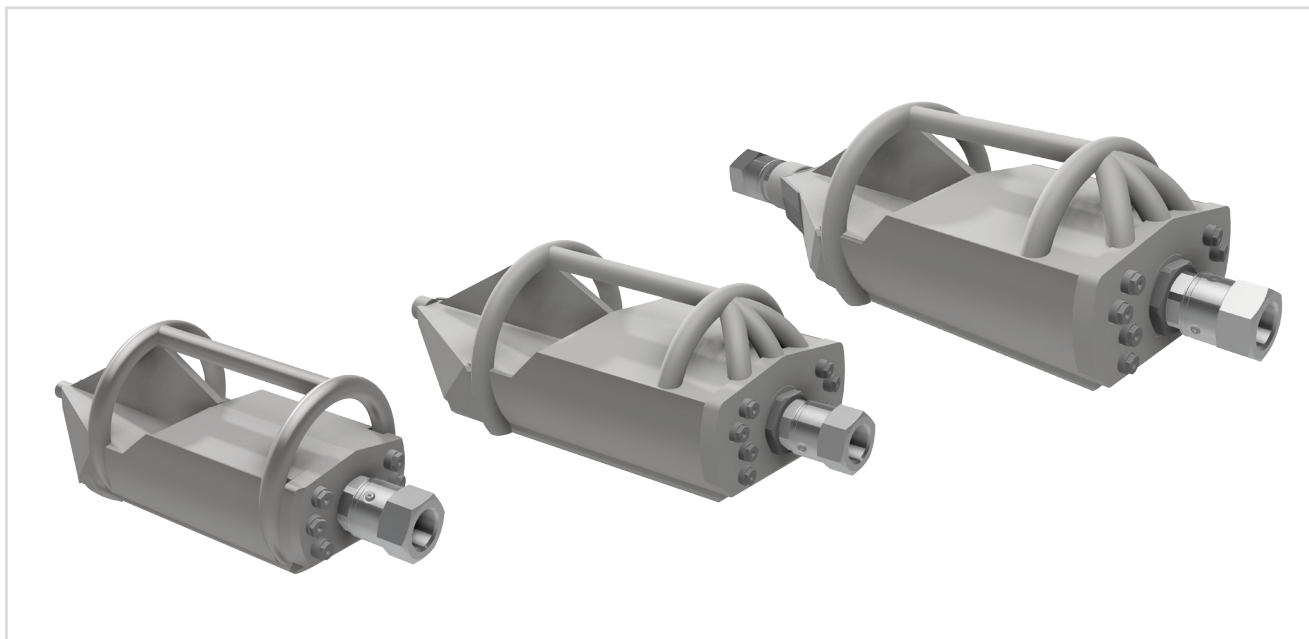

## BLX-SERIEN

BLX serien har vi utvecklat i samarbete med våra kunder och de används främst vid rengöring av större ledningar eller i mindre ledningar där föroreningarna ligger i botten. BLX-serien är konstruerad enligt samma princip som övriga spolmunstycken i BL-serien d.v.s. vattnet "loopas" i ett patenterat system av separata kanaler. Samtliga vattenstrålar arbetar i nedre delen av ledningen.

### Egenskaper BLX:

- Tillverkade i rostfritt stål SS2333
- Samma princip för loopning av vattnet som övriga BL spolmunstycken för en optimal transport- och rengöringsförmåga
- Utbytbara dysor som anpassas till flöden från 100 – 1500 l/min
- Vattenstrålarna attackerar föroreningarna i botten på ledningen med överlägset resultat
- Låg tyngdpunkt för rätt position
- Svivel krävs.
- BLX Twin används för att koppla ihop två spolbilar och få ut dubbelt vattenflöde.
- BLX Twin används med två svivlar




## C-RAY™

The C-Ray™ Nozzle series have been developed in co-operation with our customers. The C-Ray™ series are the most effective bottom cleaners on the market by increasing the water speed with "looping" the water around a patented system of individual conduits. The angle of the water stream, the jet and the jet sizes are designed for optimum pull and cleaning power. The water streams are directed towards the bottom of the pipe for optimum debris moving power.

### Characteristics C-RAY:


- Quality stainless steel construction
- Looping the water around for a powerful water stream.
- Variable jet sizes accommodate flows from 100 – 1500 l/min (25 – 400 US GPM).
- The water jets attack debris at its weakest point with superior performance and result.
- Low gravity puts the C-Ray™ in correct position.
- C-Ray™ 200 and 400 are used with one swivel.
- C-Ray Twin™ connects to jetter units and gives double water flow.

## BLX 200 / C-RAY 200



|                                                                                   | 2-11850-C01                                            | 2-11850-C02 | 2-11850-C03 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|  | ¾"                                                     | 1"          | 1¼"         |
|  | 200-600 mm (8"-24")                                    |             |             |
|  | 125 l/min (35 US GPM)                                  |             |             |
|  | 250 bar / 3500 PSI                                     |             |             |
|  | –                                                      |             |             |
|  | 6 x ⅛"                                                 |             |             |
|  | 1 x ⅛"                                                 |             |             |
|  | 345 x 150 x 155 mm                                     |             |             |
|  | 14,2 kg                                                |             |             |
|  | Längd med svivel: 475 mm / Length incl. svivel: 475 mm |             |             |

## BLX 400 / C-RAY 400



|                                                                                     | 2-11860-C01                                            | 2-11860-C02 | 2-11860-C03 | 2-11860-C04 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|    | ¾"                                                     | 1"          | 1¼"         | 1½"         |
|  | 375-1000 mm (15"-40")                                  |             |             |             |
|  | 175 l/min (45 US GPM)                                  |             |             |             |
|  | 250 bar / 3500 PSI                                     |             |             |             |
|  | –                                                      |             |             |             |
|  | 8 x ⅛"                                                 |             |             |             |
|  | 1 x ⅛"                                                 |             |             |             |
|  | 460 x 200 x 180 mm                                     |             |             |             |
|  | 22 kg                                                  |             |             |             |
|  | Längd med svivel: 570 mm / Length incl. svivel: 570 mm |             |             |             |



Anslutning  
Connection



Rördimension  
Pipe dimension



Vattenflöde vid 100 bar  
Water flow at 1450 PSI



Max arbetstryck  
Max. working pressure



För recycler  
For recyclers



Bakre dysor  
Rear jets



Främre dysor  
Front jets



Längd x Diameter  
Length x Diameter




Vikt  
Weight



Övrig information  
Other information

## BLX 400 RC / C-RAY 400 RC

|                                                                                   | 2-11860-RC-C01                                                                                                                           | 2-11860-RC-C02 | 2-11860-RC-C03 | 2-11860-RC-C04 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  |  ¾"                                                     | 1"             | 1¼"            | 1½"            |
|                                                                                   |  375-1000 mm (15"-40")                                  |                |                |                |
|                                                                                   |  175 l/min (45 US GPM)                                  |                |                |                |
|                                                                                   |  250 bar / 3500 PSI                                     |                |                |                |
|                                                                                   |  ✓                                                      |                |                |                |
|                                                                                   |  8 x ⅛"                                                 |                |                |                |
|                                                                                   |  1 x ⅛"                                                 |                |                |                |
|                                                                                   |  460 x 200 x 180 mm                                     |                |                |                |
|                                                                                   |  22 kg                                                  |                |                |                |
|                                                                                   |  Längd med svivel: 570 mm / Length incl. svivel: 570 mm |                |                |                |

## BLX TWIN / C-RAY TWIN

|                                                                                     | 2-11870-C01                                                                                                                                | 2-11870-C02 | 2-11870-C03 | 2-11870-C04 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  ¾"                                                       | 1"          | 1¼"         | 1½"         |
|                                                                                     |  375-1000 mm (15"-40")                                  |             |             |             |
|                                                                                     |  2x100 l/min (2x25 US GPM)                              |             |             |             |
|                                                                                     |  250 bar / 3500 PSI                                     |             |             |             |
|                                                                                     |  –                                                      |             |             |             |
|                                                                                     |  8 x ⅛"                                                 |             |             |             |
|                                                                                     |  1 x ⅛"                                                 |             |             |             |
|                                                                                     |  460 x 200 x 180 mm                                     |             |             |             |
|                                                                                     |  23 kg                                                  |             |             |             |
|                                                                                     |  Längd med svivel: 700 mm / Length incl. svivel: 700 mm |             |             |             |

 Anslutning  
Connection

 Rördimension  
Pipe dimension

 Vattenflöde vid 100 bar  
Water flow at 1450 PSI

 Max arbetstryck  
Max. working pressure

 För recycler  
For recyclers

 Bakre dysor  
Rear jets

 Främre dysor  
Front jets

 Längd x Diameter  
Length x Diameter

 Vikt  
Weight

 Övrig information  
Other information